


РПА 29

Реле электромагнитное постоянного тока

Предназначено для коммутации высокочастотных сигналов частотой до 3,0 ГГц и электрических цепей постоянного тока до 2 А, напряжением до 28 В.

Категория качества – «ВП» по ГОСТ РВ 20.39.411.

Изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 5945-002, ЛУЮИ.647614.006 ТУ и комплекта конструкторской документации ЛУЮИ.647614.008 и ТД ИДЯУ.01200.00029



Общая характеристика

Слаботочное, электромагнитное, высокочастотное, поляризованное, двустабильное, двухпозиционное, управляемое постоянным током, герметичное	
Тип корпуса	металлический, герметичный
Характер производства	серийное
Масса, г, не более	16,0
Длина × ширина × высота (с выводами), мм, не более	22,0 × 11,2 × 15,0 (20,1)

Варианты исполнения

по конструктиву	
Печатный монтаж, без элементов крепления	все варианты исполнения
по видам приёмки	
ОТК, экспорт, ВП	

Пример записи при заказе

реле РПА 29 ЛУЮИ.647614.008-01 ЛУЮИ.647614.006 ТУ

Характеристика контактов

Количество и тип	2 переключающий неперекрывающийся (2 Form C, DPDT)
Сопротивление контактов в замкнутом состоянии, Ом, не более [U=(6±1) В, I=(10±1) мА]	0,4
Время срабатывания, мс, не более	10
Время дребезга контактов, мс, не более	10

Общая характеристика

Обозначение исполнения	Диапазон коммутации		Род тока	Вид нагрузки	Частота коммутации, Гц, не более	Число коммутационных циклов	
	I, А	U, В				Σ	при T _{max}
ЛУЮИ.647614.008 ЛУЮИ.647614.008-01 ЛУЮИ.647614.008-02 ЛУЮИ.647614.008-03	2,0	28,0	const	активная	10	1·10 ⁵	5·10 ⁴
	4,0	28,0				100	50

Режимы работы реле

Обозначение исполнения	Рабочее напряжение управления, В	Рабочая температура окружающей среды, °С	Коммутируемый ток перегрузки, А <small>в цепях с активной нагрузкой при напряжении 28,0 В постоянного тока</small>	Время нахождения контакта, с	
				под нагрузкой	без нагрузки
ЛУЮИ.647614.008	5±0,5	от -60 до +85	4,0	2±0,1	2±0,1
ЛУЮИ.647614.008-01	6±0,6	от -60 до +85			
ЛУЮИ.647614.008-02	12±1,2	от -60 до +85			
ЛУЮИ.647614.008-02	26,5±2,6	от -60 до +85			

Условия эксплуатации

соответствуют группе унифицированного исполнения ЧУ по ГОСТ РВ 20.39.414.1 с уточнениями

Температура окружающей среды, °С	от минус 60 до плюс 85
Атмосферное давление, Па (мм рт. ст.)	1,3·10 ⁻⁴ ... 2,92·10 ⁵ (10 ⁻⁶ ... 2 207)
Прочность к механическим ударам одиночного действия:	
■ длительность действия ударного ускорения, мс	0,1 ... 2,0
■ пиковое ударное ускорение, м/с ² , (g)	15 000 (1 500)
Прочность к механическим ударам многократного действия:	
■ длительность действия ударного ускорения, мс	1 ... 5
■ пиковое ударное ускорение, м/с ² , (g)	1 500 (150)
Синусоидальная вибрация от 10 до 2 000 Гц	с амплитудой ускорения 200 м/с ² (20 g)
Линейное ускорение, м/с ² (g), не более	5 000 (500)
Минимальный срок службы в режимах и условиях по ТУ, лет	25

Характеристики обмотки катушки

Тип	Обозначение исполнения	Параметр обмотки		
		$U_{\text{раб}}, \text{В}$	$U_{\text{сраб}}, \text{В, не более}$	$R_{\text{обмотки}}, \text{Ом}$
РПА 29	ЛУЮИ.647614.008	$5 \pm 0,5$	3,8	30 ± 3
РПА 29	ЛУЮИ.647614.008-01	$6 \pm 0,6$	4,5	50 ± 5
РПА 29	ЛУЮИ.647614.008-02	$12 \pm 1,2$	9	140 ± 14
РПА 29	ЛУЮИ.647614.008-03	$26,5 \pm 2,6$	18	675 ± 68

**Электрическая прочность изоляции $U_{\text{исп}}$
(испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, эффективное значение)**

Условия эксплуатации	Между токоведущими цепями, токоведущими цепями и корпусом
В нормальных климатических условиях, В, не менее	400
При повышенной влажности, инее, росе, В, не менее*	100
При пониженном атмосферном давлении, В, не менее	50


* При покрытии выводов реле, поверхностей, на которых они расположены, и мест паяк на выводах электроизоляционным лаком АК-113Ф по ГОСТ 23832

Сопротивление изоляции $R_{\text{из}}$

В нормальных климатических условиях, МОм, не менее	500
При повышенной влажности, инее, росе, МОм, не менее	5
При максимальной рабочей температуре T_{max} , МОм, не менее	30


Электрические режимы эксплуатации

Частота, ГГц	Коэффициент стоячей волны КСВн, не более	Затухание в цепи	
		замкнутые контакты $\alpha_z, \text{дБ, не более}$	разомкнутые контакты $\alpha_r, \text{дБ, не менее}$
1,0	1,6	0,5	20,0
3,0	2,4	2,5	15,0

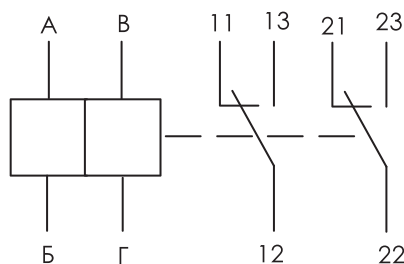Схема электрическая принципиальная


Обозначение вывода	Назначение вывода
1	Выход 1.1 (размыкающий)
2	Вход 1
3	Выход 1.2 (замыкающий)
А	Рабочее напряжение 1 ($+U_{\text{раб1}}$)
Б	Рабочее напряжение 1 ($-U_{\text{раб1}}$)
В	Рабочее напряжение 2 ($+U_{\text{раб2}}$)
Г	Рабочее напряжение 2 ($-U_{\text{раб2}}$)
0	Корпус

Габаритные размеры, расположение выводов контактов и обмоток

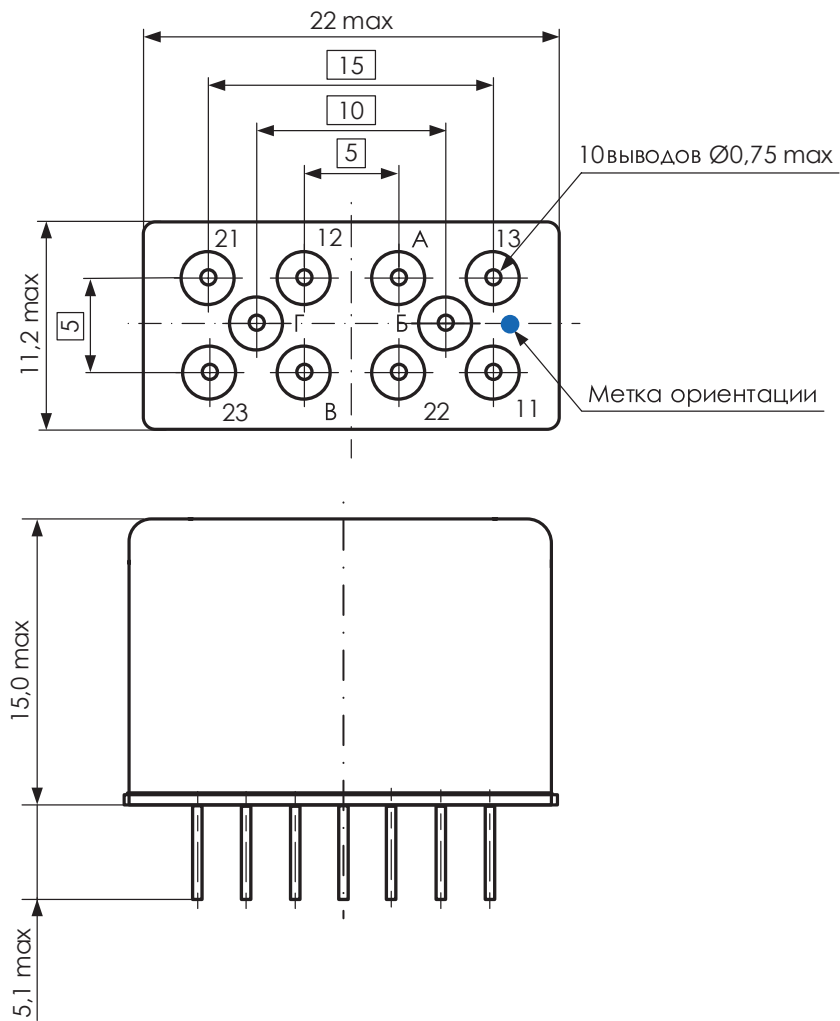

Печатный и навесной монтаж, без элементов крепления.